

Technische Daten/Technical data

Merkmale/Characteristics	Baugröße/Size B17		
	Einbauflansch/Receptacle	Steckverbinder konfektionierbar/Connectors field attachable	Steckverbinder umspritzt/Connectors overmoulded
Codierung/Coding	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3
Gehäusetyp/Housing Type	Stecker/Male	Kupplung/Female Stecker/Male	Kupplung/Female Stecker/Male
Schirmung/Shielding		optional	
Ausführung/Configuration	axial	axial	axial
Polzahl Daten/ Number of poles data		0, 2, 4	
Polzahl Power/ Number of poles power		2+PE, 3+PE, 4+PE, 3+PE+2	
Strombelastbarkeit Datenkontakte/ Current rating data contacts		4 A @ 40 °C 1,5 A @ 40 °C (B-Seite/Side RJ45)	
Strombelastbarkeit Powerkontakte/ Current rating power contacts		20 A @ 40 °C (2,5 mm <sup>2</sup> ) 12-16 A @ 40 °C (1,5 mm <sup>2</sup> )	
Bemessungsspannung Datenkontakte/ Rated voltage data contacts		50 V AC/DC	
Bemessungsspannung Powerkontakte/ Rated voltage power contacts		300 V AC/DC (2,5 mm <sup>2</sup> ) 600 V AC/DC (1,5 mm <sup>2</sup> )	
Bajonetverschluss/Bayonet locking	✓	✓	✓
Schutzart/Degree of protection (im gesteckten Zustand/in mated condition)		IP67	

Produktgruppe/ Product category	Kontakttyp Steckgesicht Seite A/Gender mating face Side A	Typ Seite B/ Gender Side B	Polzahl/ No. of poles Power	Bezeichnung/Description X= Länge/Length [m]	Art. Nr./ Part No. 0,5 m	Art. Nr./ Part No. 1 m	Art. Nr./ Part No. 2 m	Art. Nr./ Part No. 5 m
Einbauflansch/ Receptacles Hinterwandmontage/ Rear panel mounting	Power = Buchse/Female Daten/Data = Stift/Male	RJ45 + Litzen/Wires	2+PE	ENP-17-1-FSH1Pbu2PEADst4-45S- RS8.36-X/G6/250/034	57-22000	57-22001	57-22002	
	Power = Stift/Male Daten/Data = Buchse/Female			ENP-17-1-FSH1Pst2PEADbu4-45S- RS8.36-X/G6/250/034	57-22003	57-22004	57-22005	
	Power = Buchse/Female Daten/Data = Stift/Male	RJ45 + Litzen/Wires	4+PE	ENP-17-1-FSH1Pbu4PEDst4-45S- RS8.36-X/G6/150/034	57-22006	57-22007	57-22008	
	Power = Stift/Male Daten/Data = Buchse/Female			ENP-17-1-FSH1Pst4PEDbu4-45S- RS8.36-X/G6/150/034	57-22009	57-22010	57-22011	
Steckverbinder konfektionierbar/ Connectors field attachable	Power = Buchse/Female Daten/Data = Stift/Male		2+PE	ENP-17S-0-RKCPbu2PEADst4/ 250/034	57-20000			
	Power = Stift/Male Daten/Data = Buchse/Female			ENP-17S-0-RKCPst2PEADbu4/ 250/034	57-20001			
	Power = Buchse/Female Daten/Data = Stift/Male		4+PE	ENP-17S-0-RKCPbu4PEDst4/ 150/034	57-20002			
	Power = Stift/Male Daten/Data = Buchse/Female			ENP-17S-0-RKCPst4PEDbu4/ 150/034	57-20003			
Steckverbinder umspritzt/Connector overmoulded	Power = Buchse/Female Daten/Data = Stift/Male	Power = Stift/Male Daten/Data = Buchse/ Female	2+PE	ENP-17-1-RKPbu2PEADst4- RKPst2PEADbu4-X/GCT/250/034	57-25000			57-25001
	Power = Buchse/Female Daten/Data = Stift/Male	Power = Stift/Male Daten/Data = Buchse/ Female	4+PE	ENP-17-1-RKPbu4PEDst4- RKPst4PEDbu4-X/GCT/150/034	57-25011			57-25012

Weitere Varianten und Leitungslängen auf Anfrage/Further variants and lengths upon request

**Hybrid Steckverbinder von CONEC werden in Zukunft gemäß der IEC-Norm 61076-2-118 zertifiziert sein.**


Somit werden sie zu den ersten Produkten gehören, die den Anforderungen dieser kommenden Norm entsprechen.

Veröffentlicht wird die Norm voraussichtlich Ende 2024. Das Hauptziel einer solchen globalen Standardisierung besteht darin, die durchgängige Kompatibilität von Geräten, Kabeln und Steckverbindern für Kunden und Anwender zu gewährleisten. Dies geschieht einerseits durch die Sicherstellung stabiler Lieferketten und Second-Source-Strategien und andererseits durch die Festlegung von Produktzuverlässigkeitskriterien auf der Grundlage etablierter und bekannter Normen.


**CONEC Hybrid connectors soon to be certified according to IEC standard 61076-2-118.**

This means that they will be among the first products to meet the requirements of this upcoming standard. Publication of this standard is expected at the end of 2024. The main objective of such global standardization is to ensure end-to-end compatibility of devices, cables and connectors for customers and users. This is done by ensuring stable supply chains and second-source strategies on the one hand, and by defining product reliability criteria on established and well-known standards on the other.


Keine Lust mehr auf „Kabalsalat“?/  
Tired of tangled cables?

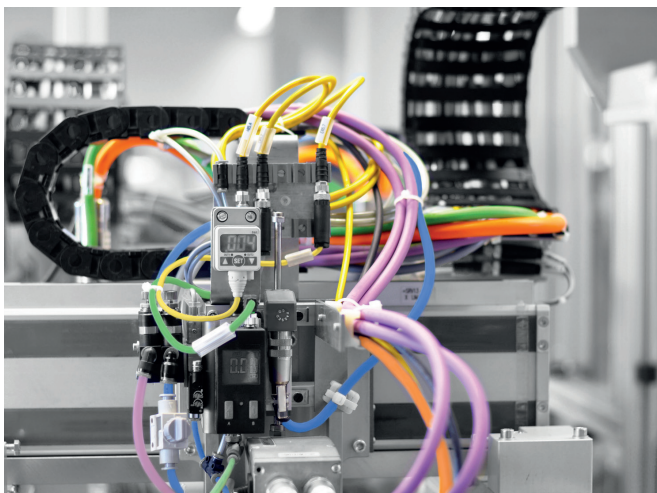

Die Lösung: CONEC Hybrid Steckverbinder mit Einkabeltechnologie/  
Our solution: CONEC Hybrid connectors with one cable technology

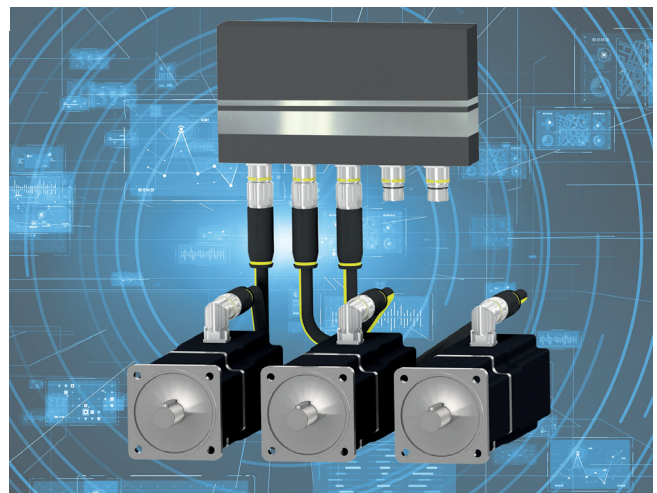


Deutlich reduzierter Verkabelungsaufwand / Significantly reduced cabling effort

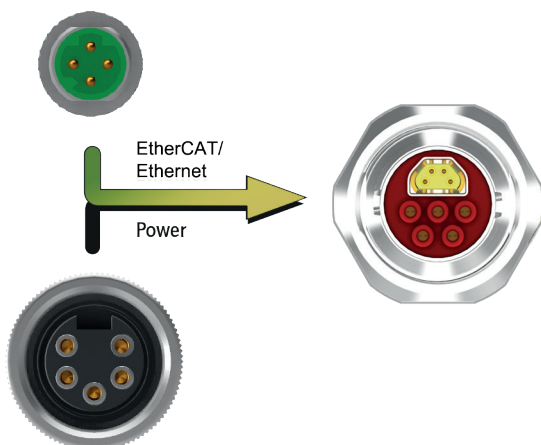

CONEC Hybrid



Anwendungsbeispiel/Example of use

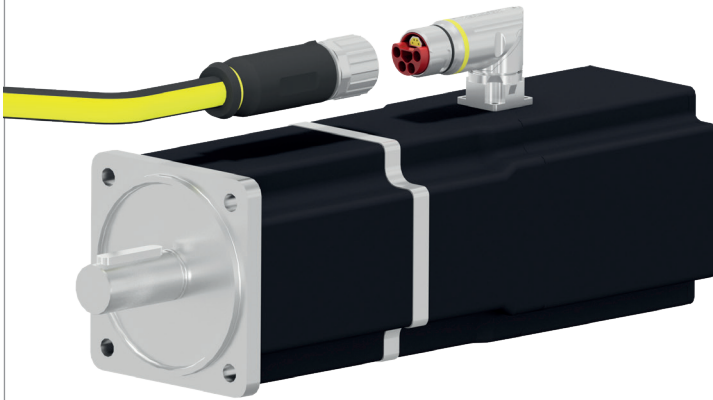

Die CONEC Hybrid Steckverbinderserie vereint die Spannungsversorgung und die Datenübertragung in einem Steckverbinder. Verschiedene Baugrößen (B12, B17, B23, B40) für unterschiedliche Leistungsklassen von Antrieben oder Geräten bieten dem Anwender eine maximale Flexibilität. Ob es sich um einen kleinen Gleichstromantrieb handelt, oder um einen kräftigen Servoantrieb, CONEC Hybrid Steckverbinder bieten für viele Anwendungsfelder die Lösung.


*The CONEC Hybrid connector series combines power supply and data transmission in one connector. Different sizes (B12, B17, B23, B40) for various power classes from drives or devices offer maximum flexibility. Whether for small DC drives or powerful servo drives, CONEC Hybrid connectors are the perfect solution.*

Baugrößen und Polzahlen/Installation sizes and number of poles


Datenmodul Varianten/  
Data modul variants



Blindmodul, Einsatz als reiner Power Steckverbinder  
*Blind modul, Use as pure power connector*



2-pol. geschirmt, Einsatz für 2-Draht BUS Protokolle  
*2-pos. shielded, Use for 2-wire BUS protocol*



4-pol. geschirmt für das Ethernet/EtherCAT Protokoll  
*4-pos. shielded, Use for the Ethernet/EtherCAT protocol*

B12



Power: 2-pol./pos.  
Litzen/Wires max.: 0,75 mm<sup>2</sup>

B17



Power: 2-pol./pos.+PE  
Litzen/Wires max.: 1,5 mm<sup>2</sup>



Power: 2-pol./pos.+PE  
Litzen/Wires max.: 2,5 mm<sup>2</sup>

B23



Power: 4-pol./pos.+PE  
Litzen/Wires max.: 4,0 mm<sup>2</sup>

B40



Power: 4-pol./pos.+PE  
Litzen/Wires max.: 16 mm<sup>2</sup>



Power: 3-pol./pos.+PE  
Litzen/Wires max.: 1,5 mm<sup>2</sup>



Power: 4-pol./pos.+PE  
Litzen/Wires max.: 1,5 mm<sup>2</sup>



Power: 3-pol./pos.+PE  
+2-pol./pos.  
Litzen/Wires max.: 2,5/4,0 mm<sup>2</sup>



Power: 3-pol./pos.+PE  
+2-pol./pos.  
Litzen/Wires max.: 1,5/0,75 mm<sup>2</sup>

Mechanische Codierungen mit visueller Farbmarkierung / Mechanical coding with visual color-marking

Codierung/Coding 1  
(B12-B23)




Codierung/Coding 2  
(B12-B23)



Codierung/Coding 3  
(B17-B23)



Codierung/Coding 1  
(B40)



Codierung/Coding 2  
(B40)




Codierung/Coding 3  
(B40)




Codierung/Coding 4  
(B40)



Codierung/Coding 5  
(B40)




Codierung/Coding 6  
(B40)



- Unterschiedliche Winkelstellungen des Kontaktträgers zum Bajonettverschluss ermöglichen mehrere, untereinander nicht steckbare Codierungen
- Jede Baugröße ist mit mindestens zwei Codierungen lieferbar
- Die Codierung wird durch farbige Ringe gekennzeichnet

- Different angle positions of the contact carrier towards the bayonet locking allow several codings which are not pluggable with each other
- Each size is available with at least two codings
- The coding is indicated by colored rings

Steckverbinder umspritzt / Connectors overmoulded

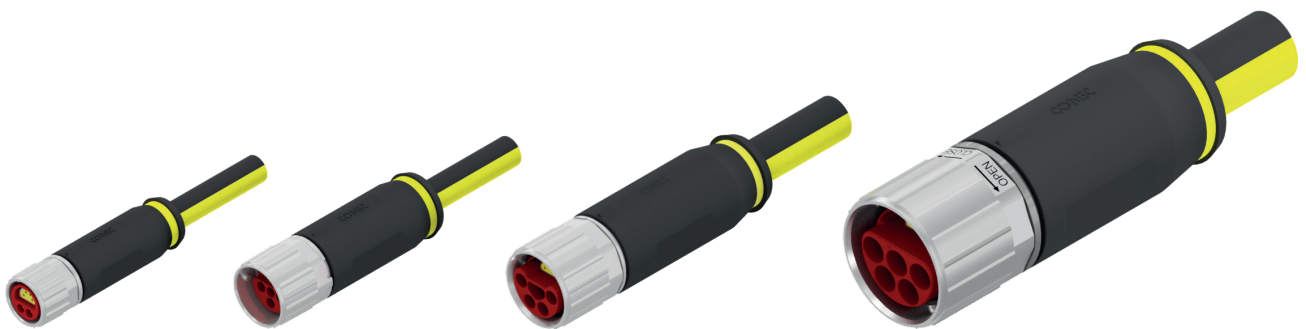

- Vorkonfektionierte umspritzte Anschluss- und Verbindungsleitungen in verschiedenen Standardlängen
- Elektrisch geprüft, auch hinsichtlich der Übertragungseigenschaften nach IEC 11801 Cat5e
- Manipulationsicher
- Schnelle und sichere Verbindung mittels Bajonettverriegelung

- Pre-assembled moulded open end and connection cables in different standard lengths
- Electrically tested, also tested as to transmission properties according to IEC 11801 Cat5e
- Tamper-proof
- Quick and secure connection by bayonet locking




Steckverbinder konfektionierbar/Connectors field attachable



- Einfach und sicher im Feld konfektionierbar
- Die speziell für diese Steckverbinder hergestellten Leitungen ermöglichen die einfache Montage von feldkonfektionierbaren Steckverbindern
- Schnelle und sichere Verbindung mittels Bajonettverriegelung

- *Easy installation right inside the machine possible*
- *Cables specifically designed for these connectors allow easy installation of field attachable connectors*
- *Quick and secure connection by bayonet locking*

Einbaufansche/Receptacles

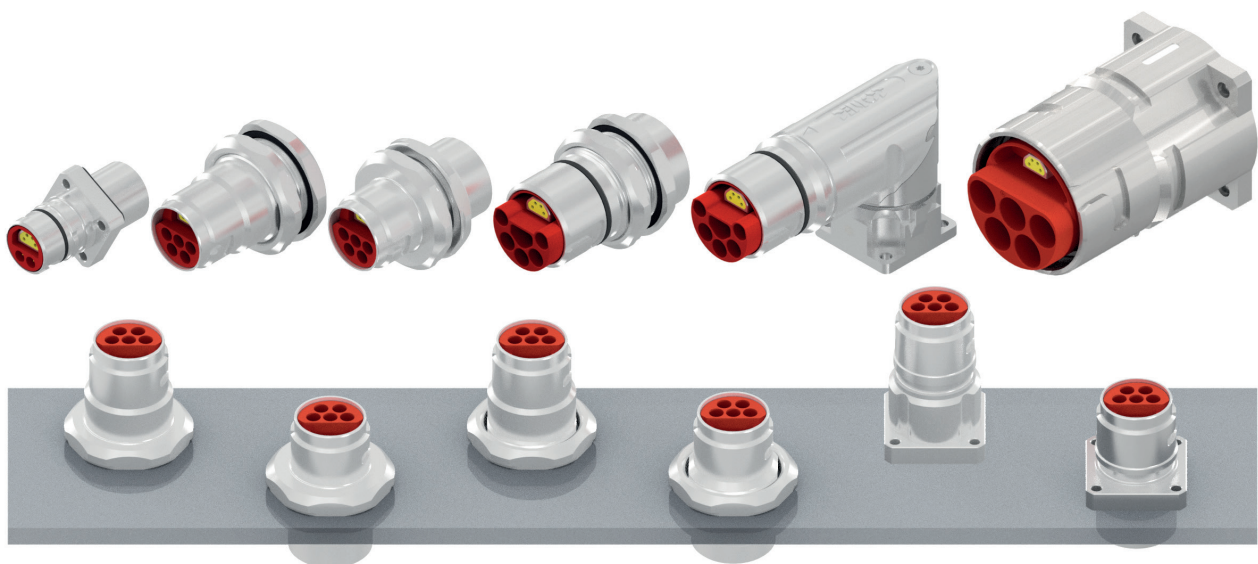

Einbaufansche in sieben verschiedenen Bauformen lieferbar:

- Vorderwandmontage, kurz oder lang aufbauend
- Hinterwandmontage, kurz oder lang aufbauend
- Vierkantflansche, kurz oder lang aufbauend
- Einbaufansch gewinkelt, drehbar
- Schnelle und sichere Verbindung mittels Bajonettverriegelung

*Receptacles available in seven different versions:*

- *Front panel mounting, short or long version*
- *Rear panel mounting, short or long version*
- *Square receptacles, short or long version*
- *Receptacle angled rotatable*
- *Quick and secure connection by bayonet locking*